


MEGA BABY



**TRAVEL
SYSTEM
VESUBIO**

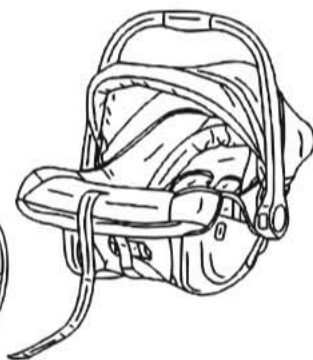

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES**

ADVERTENCIA:

1. La mala operación puede causar daños al producto o lastimar a un chico.
2. Por favor asegúrese que el cinturón de seguridad este ajustado a la criatura, lo cual puede evitar lastimaduras en caso que se deslice la criatura. No deje al chico a solas.
3. Toda carga en el manillar puede influenciar en la estabilidad del cochecito.
4. Use el arnés apenas el chico se haya sentado.
5. “Importante-Guarde estas instrucciones para futuras referencias”
6. “ADVERTENCIA Nunca deje al chico desatendido”
7. “ADVERTENCIA Asegúrese que todos los dispositivos de traba estén trabados antes de usar el cochecito”
8. “ADVERTENCIA Para evitar lastimaduras a su chico manténgalo alejado de este producto cuando pliegue o despliegue el mismo”
9. “ADVERTENCIA No deje que su chico juegue con este producto”
10. “ADVERTENCIA Siempre mantenga el cochecito bajo control”
11. “ADVERTENCIA Chequee siempre que el asiento o la butaca estando en el auto esté correctamente amarrado antes de usarlo.”
12. “ADVERTENCIA Este producto no es adecuado para correr o practicar skate”

AVISO:

1. Por favor lea las instrucciones antes de usar el cochecito para garantizar la seguridad del chico. El manual le dará las instrucciones de como operar o armar el cochecito. La mala operación del cochecito puede dañar el producto o lastimar al chico.
 2. El cochecito está diseñado para criaturas hasta 3 años de edad o 15 Kg de peso.
 3. Carga en el canasto no debe superar los 2Kg.
 4. Mantenga el cinturón de seguridad ajustado por precaución. No deje al chico a solo o desatendido.
 5. No deje que el chico se pare sobre la silla ni que escales solo por el frente del carro.
 6. Los chicos deben cuidarse especialmente cuando se los saca o coloca en el cochecito.
 7. No se acerque a lugares peligrosos como ser fuego a piletas de natación.
 8. No ande en lugares donde el cochecito se pueda volcar o en superficies que estén rotas o ponceadas.
 9. El cochecito no es adecuado para más de un chico a la vez.
 10. Asegúrese de frenar las ruedas cuando el mismo no se mueva.
 11. Tenga cuidado al plegar o desplegar el cochecito con sus dedos para que no sean pellizcados.
 12. Asegúrese de no dejar sus manos o dedos o partes de su cuerpo en huecos o espacios cuando se ajuste el cinturón de seguridad o los apoye brazos en orden de prevenir lastimaduras.
 13. Aleje la bolsa de embalaje del chico si este trata de jugar con el mismo para evitar la posibilidad de que se asfixie con la misma.
 14. Cualquier carga que se coloque tanto en las manijas como en el respaldo o a los costados del cochecito va a afectar la estabilidad del mismo.
 15. El cochecito solo debe usarse con un chico.
 16. No use accesorios aprobados por el fabricante.
- Para butacas usadas en conjunto con el chasis este cochecito no reemplaza una cama, cuna o moisés. Si su chico

necesita dormir, colóquelo en un lugar adecuado como ser una cama, cuna o moisés.

Características del Producto

1. Plegado del cochecito con una sola mano.
2. Apoya brazos desmontable y ajustable en altura.
3. El respaldo se puede ajustar a 4 posiciones.
4. Las ruedas traseras con suspensión tienen la característica de un mecanismo de frenado para ambas ruedas.
5. Las ruedas delanteras pueden orientarse y rotar.
6. El apoyo pies delantero es ajustable.
7. Cuenta con dos ruedas delanteras de 7 pulgadas y dos traseras de 8 pulgadas.
8. El ancho del cochecito es de 400mm.

PARTES INCLUIDAS EN LA CAJA



Instalación, funcionamiento y pasos para el montaje del producto

1. Después de sacar el producto de la caja levantar y desplegar el esqueleto manualmente usando la manija.(Fig.1)



fig.1

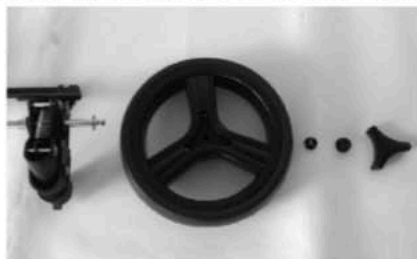


fig.2

2.Sacar la chaveta del juego de ruedas traseras, sacar una arandela metálica, colocar en el eje la rueda trasera en secuencia, luego colocar la arandela metálica, coloque la chaveta y coloque la taza cobre rueda. (Fig. 2)

3.Insertar el conjunto de ruedas traseras en los caños traseros hasta que se sienta que las trabas se ajustaron. (Figure 3)



fig.3



fig.4

4.Inserte las dos ruedas delanteras en los encastres delanteros del chasis hasta que queden fijas. (Fig.4)

5.Ajustar la barra delantera en el encastre frontal del armazón hasta que quede ajustado. (Fig. 5)



fig.5

Instalación, funcionamiento y pasos para el montaje del producto

6. Las ruedas delanteras pueden ser trabadas usando el botón que se sube y baja que se ve en la (Fig.6) Al subir el botón en cada rueda las mismas se traban y si se baja la traba las ruedas giran libremente.



fig.6



fig.7

7. Las ruedas traseras cuentan con la función de un freno para ambas ruedas. Bajando el pedal en cualquiera de los lados ambas ruedas quedan frenadas (Fig. 7)

8. La altura del apoya pies puede ser ajustada. (Fig. 8)



fig.8



fig.9

9. El respaldo puede ser ajustado en cuatro posiciones al tirar de la barra metálica con una mano (Fig.9)

10. Plegado del cochecito con una mano: tome la manija para el plegado con la mano derecha, empuje el botón de arriba de color negro con el pulgar hacia la izquierda y entonces oprima el otro botón negro girándolo hacia abajo y simultáneamente pliegue el cochecito hasta que quede completamente plegado. (Figura 10)



fig.10

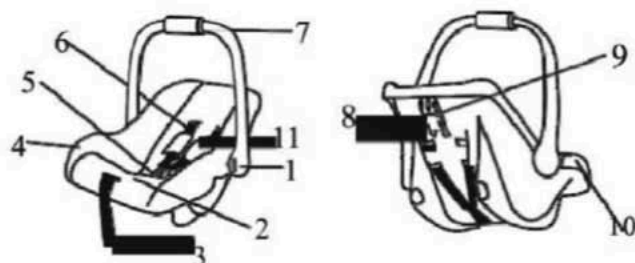


fig.11

11. Cinturón de seguridad de 5 puntos, prevenga accidentes ajustando siempre el cinturón de seguridad.(Fig.11)

El chasis y las ruedas deberían mantenerse siempre limpios y libres de suciedad o materiales extraños, especialmente si se usa al cochecito en ambientes con lluvias, nieve o ambientes agresivos. Use una esponja o un trozo de tela con agua caliente y un jabón suave para limpiar las ruedas después de haberlo usado en estos ambientes.

Empezando a conocer su Butaca



1	Botón Rojo para ajuste de la manija	7	Manija de la butaca
2	Ajuste del arnés cuando está presionado	8	Agujeros de sujeción posterior del arnés
3	Tira de ajuste del arnés	9	Guía diagonal de las tiras del arnés
4	Funda / Tapizado	10	Guías celestes del cinturón
5	Hebilla del arnés	11	Almohadillas de las pecheras
6	Tiras de la pechera	12	Etiqueta

Colocación de la Butaca en el Chasis

Antes de colocar la butaca asegúrese que el respaldo del cochecito esté completamente reclinado y que el barral frontal esté correctamente montado.

12. Baje la butaca sobre el chasis (fig .12). Asegúrese que ambos lados de la butaca encastran en sus correspondientes enganches de fijación (fig.13 &14).



fig.12



fig.13



fig.14

13. Cuando la butaca está correctamente encastrada las trabas estarán aseguradas (fig.16 & fig.17) Vea la fig.16 donde se puede ver el punto blanco en el medio del agujero de la solapa de plástico, para colocar al chico el cochecito debe estar frenado.



fig.16



fig.17

Consejo: Cuando remueva la butaca deberá hacer un poco de fuerza para levantarla.

ADVERTENCIA: Cuando use la butaca en el cochecito asegúrese que esté correctamente enganchada, antes de usarla.

Remoción de la Butaca del Chasis

15. para sacar la butaca del cochecito primero se debe rotar la manija hacia arriba, apretando el botón rojo a los lados de la butaca para tal fin..

16. Tire hacia afuera de las lengüetas de ambos lados del cochecito (fig. 18) y levantar la butaca, separándola del chasis (fig.19) **Vea la fig.18 se sacan los topes blancos de los agujeros de las lengüetas, then the parking device shall be engaged when removing the children.**



fig.18



fig19

Mantenimiento

1. Por favor inspeccione regularmente su cochecito
2. Por favor úselo en lugares de condiciones secas, ventiladas y bajo temperaturas normales
3. No lo someta al contacto de productos químicos fuertes
4. No ejercite vigorosamente cuando empuje su cochecito
5. Use detergentes neutrales o para bebés para limpiar las partes del cochecito
6. Inspeccione regularmente para ver si hay tornillos sueltos, o tornillos defectuosos, partes dañadas o fracturas en el material
7. Por favor lea las instrucciones de uso cuidadosamente cuando desmonte el cochecito para evitar daños innecesarios

Limpieza

El tapizado del cochecito puede limpiarse con una esponja o franela humedecida con un detergente suave con agua templada o champú para bebés. Siempre debe esperar que el tapizado esté seco antes de volver a utilizar el cochecito.